

Flexalen[®] - gotowe pakiety Plug&Play

Preizolowane kompletne rozwiązanie "wszystko w jednym" dla krótkich połączeń A-B w kompaktowej formie



Zestaw zawiera

Flexalen 600 rura podwójna z barierą dyfuzyjną



4x Złączki zaciskowe



2x Podwójne końcówki gumowe




1x Taśma ostrzegawcza gumowa



Instrukcja stosowania

Warunki aplikacji i przygotowanie rur

- Temperatura stosowania: +5 to +40°C
- Rura preizolowana dostarczana jest w określonej długości
- Rura robocza i płaszcz zewnętrzny wolne od zanieczyszczeń

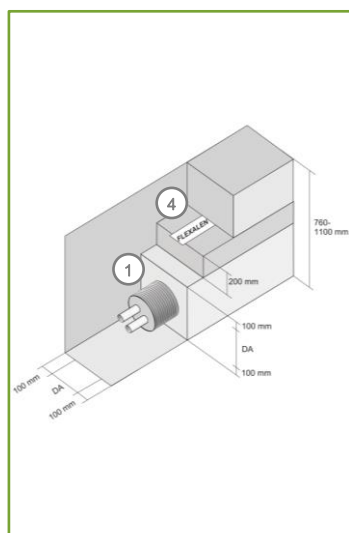

01. Przygotować wykop zgodnie z powyższym obrazkiem. Należy wziąć pod uwagę odpowiednie normy i przepisy dotyczące preizolowanych rurociągów ciepłowniczych.




02. Oczyszczyć rurę (1) i końcówki gumowe (3). Nasunąć końcówkę na rurę. Używać tylko wody jako smaru. Brzeg końcówki gumowej musi znajdować się całkowicie w połądowaniu rury osłonowej. Zastosuj opaski zaciskowe.




05. Umieścić złączkę zaciskową w taki sposób, aby wypustki (A) były wyrównane z rowkiem na korpusie.



03. Otworzyć złączkę zaciskową (2) za pomocą śruby rozporowej i klucza imbusowego. Umieścić złączkę zaciskową na rurze roboczej.



06. Rozpocząć dokręcanie. Dokręcać stopniowo pozwalając na modyfikację rury. Upewnić się, że rura zawsze pozostaje na dole (B).



04. Redukcję złączki zaciskowej wsunąć w rurę roboczą.



07. Dokręcać śrubę do momentu aż złączka zaciskowa zostanie zamknięta.

Aby zakończyć instalację wykonać następujące czynności: Zamontować punkty stałe; wykonać próbę ciśnienia zgodnie z DIN: 1988-2; uszczelnić wejścia do budynku.

Zastrzeżenie

Wszystkie zalecenia i informacje zawarte w tej karcie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Specyfikacje produktów mają charakter wytycznych. Ponieważ warunki użytkowania systemów są poza naszą kontrolą, użytkownicy muszą upewnić się, że produkty są odpowiednio dopasowane do zamierzonego zastosowania. Nie udziela się gwarancji, że jakiegokolwiek użycie produktów nie naruszy praw należących do innych stron. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu produktu i właściwości bez powiadomienia.